



**KARR'S**  
BUILDING SUPPLY & SERVICE

Authorized Distributor Of



**Innovacion, Calidad, Versatilidad**

*El mejor equipo portátil de rolado en el mundo*



# **5VC-5V CRIMP™**

## **Roof Panel Machine**

(713) 262-1522



**KARR'S**  
BUILDING SUPPLY & SERVICE

[kbsrollformers.com](http://kbsrollformers.com)

Authorized Distributor Of



# El mejor equipo portátil de rolado en el mundo

## 5VC-5V CRIMP™

### Roof Panel Machine

- La solución perfecta a sus necesidades de "5V Crimp"
- Perfiles de 21" a 24" de ancho (533mm a 610mm), múltiples calibres y varios tipos de metales a rolar



**Nota:** Modelo visto con opciones adicionales.

#### CARACTERÍSTICAS

|  |   |
|--|---|
| Rodillos transportadores de poliuretano                | Botones de control RUN/JOG                      |
| Rodillos transportadores de acero con sistema de corte | Guillotina hidráulica                           |
| Paquete Quick-Change Power-Pack™ a gas o eléctrico     | Dispositivo de control de longitud del material |
| Controlador electrónico para control de longitud       | Armazón de acero soldado                        |
| Circuito de seguridad de interrupción de corriente     | La mejor garantía del Mercado                   |


#### ESPECIFICACIONES

|   |  |
|---|--|
| <b>5VC PANEL MACHINE</b>  |  |
| Largo   | 10' 5" (3.2m)  |
| Ancho   | 3' 10" (1.2m)  |
| Altura  | 4' 3" (1.3m) con soporte para porta rollos<br>2' 4" (.75m) sin soporte para porta rollos |
| Peso  | 2,200 lbs. (1,000kg)   |
| <b>5VC EN TRAILER</b>   |  |
| Largo   | 17' 6" (5.3m)  |
| Ancho   | 7' (2.1m)  |
| Altura  | 6' 3" (1.9m) con porta rollos  |
| Peso  | 3,800 lbs. (1,700kg)   |
| <b>ANCHO DEL MATERIAL</b>   |  |
| 24" (610mm)   |  |
| 27" (686mm)   |  |
| 27-1/2" (699mm)   |  |
| <b>ANCHO DE PANELES ROLADOS</b>   |  |
| 21" (533mm) o 24" (610mm)   |  |
| <b>MATERIAL A ROLAR</b>   |  |
| Acero pintado   | 30 ga. a 24 ga. (.3mm to .6mm) (pintado, galvanizado o aluminizado)                      |
| Aluminio pintado  | .027" a .040" (.7mm a 1.0mm)   |
| Cobre   | 16 oz. a 20 oz. 3/4 de dureza (.5mm a .7mm)  |
| <b>GUILLOTINA</b>   |  |
| Hidráulica, de ajuste infinito, herramienta y troqueles de acero endurecido, interruptor con sensor óptico de seguridad |  |
| <b>SISTEMA PROPULSOR</b>  |  |
| Rodillos de Poliuretano con propulsión hidráulica   |  |
| <b>VELOCIDAD</b>  |  |
| 60 ft./min (18m/min) aproximadamente  |  |


El mejor equipo portátil de rolado en el mundo

# Perfiles 5VC-5V


5VC-210P



5VC-240P



5VC-245P

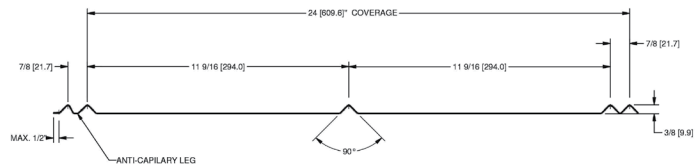

Dimensiones en pulgadas

- Garantía:**
- Tres años en partes (incluyendo eléctricos) / Tres años en mano de obra
  - Garantía limitada de por vida en drives de poliuretano
  - Garantía limitada de por vida en rodillos formadores.

U.S. PATENT NO. 6,772,616

## Opciones adicionales

(cheque nuestro sitio para mas opciones)



MÁQUINA  
CON CUBIERTA



EJE  
EXPANDIBLE



"QUICK CHANGE POWER PACK"  
GAS O ELÉCTRICO



MESA  
DE SALIDA



COMPUTADORA  
PLC



PORTA EJE  
(VISTA CON EJE Y PORTA EJE)



**Innovacion, Calidad, Versatilidad**

*El mejor equipo portátil de rolado en el mundo*

**Nuestra familia de roof panel machines:**

**SSQ™**



**SSH™**



**SSR™**



**5VC-5V CRIMP™**



(713) 262-1522



**KARR'S**  
BUILDING SUPPLY & SERVICE

kbsrollformers.com

*Authorized Distributor Of*

